

PORTABLE MOTORS WITH VIBRATOR WITH RIGID ROD FOR CONCRETE CUBES AND TEST LABORATORIES
TRAGBARE MOTOREN MIT FESTEM NYLONSCHLAUCH GEEIGNET FÜR BETONPRÜFUNGEN UND LABORS
GROUPES MOTEURS ROTATIFS AVEC VIBRATEUR A TIGE RIGIDE POUR BETON CUBES ET LABORATOIRE
GRUPPI MOTORE PORTATILE CON VIBRATORE AD ASTA RIGIDA PER CUBETTI CALCESTRUZZO E LABORATORIO



VIBRATOR WITH RIGID ROD AND ELECTRIC MOTOR, SINGLE-PHASE

- Input 220-230 V/50-60 Hz
- Double insulation
- IP 23
- Needle with rod length 80 cm
- Needle Ø 22 mm (also VR 25 E version with 25 mm Ø)
- Cordset with plug 4 m approx.
- Motor and needle total weight 3 kg

RÜTTLER MIT FESTEM NYLONSCHLAUCH MIT EINPHASIGEM ELEKTROMOTOR

- Spannung 220-230 V/50-60 Hz
- Doppelsolierung
- IP 23
- Nadellänge mit festem Nylonschlauch 80 cm
- Nadeldurchmesser 22 mm (Variante VR 25 E Durchmesser 25 mm)
- ca. 4 m Kabel mit Stecker
- Gesamtgewicht Rüttler u. Motor 3 kg

VIBRATEUR, TIGE RIGIDE, AVEC MOTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE

- Tension d'alimentation 220-230 V/50-60 Hz
- Isolation double
- IP 23
- Longueur d'aiguille avec tige rigide 80 cm
- Diamètre aiguille 22 mm (aussi version VR 25 E diam. 25 mm)
- Câble électrique avec fiche 4 m env.
- Poids total du moteur et aiguille 3 kg

VIBRATORE AD ASTA RIGIDA CON MOTORE ELETTRICO MONOFASE

- Entrata 220-230 V 50-60 Hz
- Doppio isolamento
- IP 23
- Lunghezza ago con asta rigida 80 cm
- Ø ago 22 mm (variante VR 25 E ago Ø 25 mm)
- Cavo elettrico m. 4 ca. con spina
- Peso totale motore ed ago kg 3

VR 22 E

N.B.: Rights reserved to modify technical specifications.
 N.B.: Angaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
 N.B.: Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent être modifiées à tout moment.
 N.B.: Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

OL4030

03.01



O.L.I. S.r.l.
 Via U. Foscolo, 19
 I - 41030 Novi di Modena (MO)
 Rovereto s/S (MO) - ITALY

☎ +39 / 059 / 673147
 fax +39 / 059 / 673212
 e-mail olivibra@tin.it
 internet www.olivibra.it



OLI



PORTABLE MOTORS FOR CONCRETE CUBES AND TEST LABORATORIES
TRAGBARE MOTOREN GEEIGNET FÜR BETONPRÜFUNGEN UND LABORS
GROUPES MOTEUR PORTATIFS POUR BETON CUBES ET LABORATOIRE
GRUPPI MOTORE PORTATILE PER CUBETTI CALCESTRUZZO E LABORATORIO



PORTABLE MOTORS FOR CONCRETE CUBES AND TEST LABORATORIES
TRAGBARE MOTOREN GEEIGNET FÜR BETONPRÜFUNGEN UND LABORS
GROUPES MOTEUR PORTATIFS POUR BETON CUBES ET LABORATOIRE
GRUPPI MOTORE PORTATILE PER CUBETTI CALCESTRUZZO E LABORATORIO



DN 7N

UNIVERSAL ELECTRIC MOTOR GROUP, SINGLE PHASE

- Input 220-230 V/50-60 Hz
- Double insulation
- IP X4 - 500/550 W - 3000 RPM 2,55 A
- Motor weight 4 kg
- Suitable for mechanical vibrators **VR 22/25** with 2+6 m shaft
- Suitable for mechanical vibrators **VR 32** with 2 m shaft

ELEKTROMOTOR, EINPHASIG

- Spannung 220-230 V/50-60 Hz
- Doppelisolierung
- IP X4 - 500/550 W - 3000 U/min 2,55 A
- Gewicht des Motors 4 kg
- Geeignet für BiegeWellenrüttler **VR 22/25** mit 2 - 6 m - Welle
- Geeignet für BiegeWellenrüttler **VR 32** mit 2 m - Welle

GRUPE MOTEUR ELECTRIQUE UNIVERSEL MONOPHASE

- Tension d'alimentation 220-230 V/50-60 Hz
- Double isolation
- IP X 4 - 500/550 W - 3000 TPM 2,55 A
- Poids moteur 4 kg
- Indiqué pour vibreurs mécaniques **VR 22/25** avec transmission de 2+6 m
- Indiqué pour vibreurs mécaniques **VR 32** avec transmission de 2 m

GRUPPO MOTORE ELETTRICO UNIVERSALE MONOFASE

- Entrata 220-230 V 50-60 Hz
- Doppio isolamento
- IP X4 - 500/550 W - 3000 giri/min 2,55A
- Peso motore kg 4
- Adatto per vibratori meccanici **VR 22/25** con trasmissione da 2+6 m.
- Adatto per vibratori meccanici **VR 32** con trasmissione da 2m.

2- STROKES MOTOR GROUP - MIX FUELED

- Power 1,6 Hp - 3000 RPM
- Recoil starter
- Dry motor group weight 8 kg
- Suitable for mechanical vibrators **VR 22/25** with 2+6 m shaft
- Suitable for mechanical vibrators **VR 32** with 2 m shaft

2- TAKTMOTOR - MISCHUNG

- Leistung 1,6 PS mit 3000 U/min
- Recoil-Startler
- Trockengewicht 8 kg
- Geeignet für BiegeWellenrüttler **VR 22/25** mit 2 - 6 m - Welle
- Geeignet für BiegeWellenrüttler **VR 32** mit 2 m - Welle

MOTEUR GROUPE A 2 TEMPS - MELANGE


- Puissance 1,6 Hp à 3000 TPM
- Démarrage par lanceur
- Poids groupe moteur à vide 8 kg
- Indiqué pour vibreurs mécaniques **VR 22/25** avec transmission de 2+6 m
- Indiqué pour vibreurs mécaniques **VR 32** avec transmission de 2 m

GRUPPO MOTORE A DUE TEMPI - MISCELA

- Potenza 1,6 Hp a 3000 giri/min
- Avviamento a scatto con autoavvolgente
- Peso motore a secco kg 8
- Adatto per vibratori meccanici **VR 22/25** con trasmissione da 2+6 m.
- Adatto per vibratori meccanici **VR 32** con trasmissione da 2 m.



PS F1

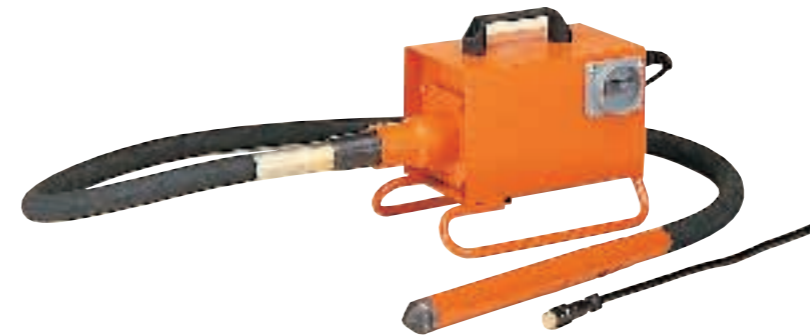

MCC 12 - 24

DIRECT CURRENT MOTOR GROUP TO BE CONNECTED WITH TRUCK/CAR BATTERY OR WITH CAR LIGHTER CONNECTION

- Input 12 model MCC 12
- Input 24 model MCC 24
- 3000 RPM
- Motor group weight 7 kg
- Suitable for mechanical vibrators **VR 22/25** with 2+6 m shaft
- Suitable for mechanical vibrators **VR 32** with 2 m shaft

DAUERSTROMMOTOR ANGETRIEBEN MIT AUTO LKW-BATTERIE ODER AUTOZIGARETTENANZÜNDERANSCHLUSS

- Spannung 12 V, Modell MCC 12
- Spannung 24 V, Modell MCC 24
- 3000 U/min
- Motorgewicht 7 kg
- Geeignet für BiegeWellenrüttler **VR 22/25** mit 2 - 6 m Schlauch
- Geeignet für BiegeWellenrüttler **VR 32** mit 2 - 6 m Schlauch

GRUPE MOTEUR A COURANT CONTINUE ALIMENTE DE BATTERIE VOITURE/CAMION ALLUMER

- Tension d'alimentation 12 V, modèle MCC 12
- Tension d'alimentation 24 V, modèle MCC 24
- 3000 TPM
- Poids groupe moteur 7 kg
- Indiqué pour vibreurs mécanique **VR 22/25** avec transmission de 2 - 6 m
- Indiqué pour vibreurs mécanique **VR 32** avec transmission de 2 m

GRUPPO MOTORE A CORRENTE CONTINUA ALIMENTATO DALLA BATTERIA AUTO/CAMION O DALLA PRESA ACCENDISIGARETTE DELL'AUTO

- Entrata 12 V il modello MCC 12
- Entrata 24 V il modello MCC 24
- 3000 giri/min
- Peso motore kg 7
- Adatto per vibratori meccanici **VR 22/25** con trasmissione da 2+6 m.
- Adatto per vibratori meccanici **VR 32** con trasmissione da 2m.

2- STROKES MOTOR GROUP - MIX FUELED

- No load speed 3500 RPM
- Load speed 3000 RPM
- 6 bar
- Air consumption 25 l/min
- Motor weight 0.5 kg
- Suitable for mechanical vibrators **VR 22/25** with 2+6 m shaft
- Suitable for mechanical vibrators **VR 32** with 2 m shaft
- Mechanical vibrators with max. 25 mm Ø with 80 cm rigid rod

TRAGBARER DRUCKLUFTMOTOR MIT ANSCHLUSS FÜR BIEGEWELLERÜTTLER TYP VR

- Lehlaufrdrehzahl 3500 U/min
- Drehzahl 3000 U/min
- 6 bar
- Luftverbrauch 25 l/min
- Motorgewicht 0,5 kg
- Geeignet für BiegeWellenrüttler **VR 22/25** mit 2 - 6 m - Welle
- Geeignet für BiegeWellenrüttler **VR 32** mit 2 m - Welle
- Bzw. für BiegeWellenrüttler mit festem Nylonschlauch bis 25 mm Ø

GRUPE MOTEUR PNEUMATIQUE PORTATIF AVEC ADAPTEUR POUR AIGUILLES TYPE VR

- Vitesse à vide 3500 TPM
- Vitesse 3000 TPM
- 6 bar
- Consommation d'air 25l/min
- Poids moteur 0,5 kg
- Indiqué pour vibreurs mécaniques **VR 22/25** avec transmission de 2+6 m
- Indiqué pour vibreurs mécaniques **VR 32** avec transmission de 2 m
- Vibreurs mécaniques jusqu'à 25 mm de diam. avec tige de 80 cm



MP

GRUPPO MOTORE PNEUMATICO PORTATILE CON ADATTATORE PER AGHI PER VR

- Giri a vuoto 3500 giri/min
- Giri a carico 3000 giri/min
- 6 bar
- Consumo aria 25 l/min
- Peso motore kg 0,5
- Adatto per vibratori meccanici **VR 22/25** con trasmissione da 2+6 m.
- Adatto per vibratori meccanici **VR 32** con trasmissione da 2 m.
- Vibratori meccanici fino Ø 25 con asta rigida da 80 cm.